SPHERE

slalom®

acoustic & partition systems

MATERIAL OVERVIEW

Trevira CS.

ENVIRONMENTAL IMPACT

COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr

100% Trevira FR CS, polyester Fr

RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.

100% Recyclable product respecting the environment.

MADE IN ITALY

INDOOR QUALITY

FIRE RESISTANCE

TESSUTO	Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Classe 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

FABRIC	Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / France-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC conforme a tutti gli standard UE

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC compliant to all EU standards

BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Suitable fot Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.

NEW!

ANTIBACTERIA

DESIGN COMMITMENT

DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1⁄2

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, turns ± 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1⁄2

COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

CUSTOMIZABLE

Quantità minima: 55 ml

Minimum quantity: 55 ml

CATEGORY

Categoria A

Category A

WARRANTY

5 anni di garanzia

5 years warranty

THICKNESS
gr / mtl 460 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | ” 55 ± 2%

Trevira CS.

Light grey 611T	Moka 516	Beige 532	Camel 533	Tuscan brown 534	Brown sugar 569
Yellow 53	Carrot 66	Tiger eye 119	Summer 133	Brick 572	Orange 120
Red 231	Bordeaux 236	Red wine 234	Lavender 175	Fuchsia 173	Purple 262
Lime 462	Green tea 425	Apple Green 463	Office green 443	Grass 464	Olive 426
Forest green 496	Dark mud 571	Pearl grey 643	Light blue 386	Azuleja 367	Capri 379
Turquoise 366	Peacock blue 411	Pastel blue 380	Steel blue 263	Iceberg 377	Queen blue 378
Sapphire 331	Office blue 332T	Dark blue 334T	Midnight blue 333T	Quartz grey 636	Grey 629
Old silver 625	Taupe 607	White 999	Black 651		

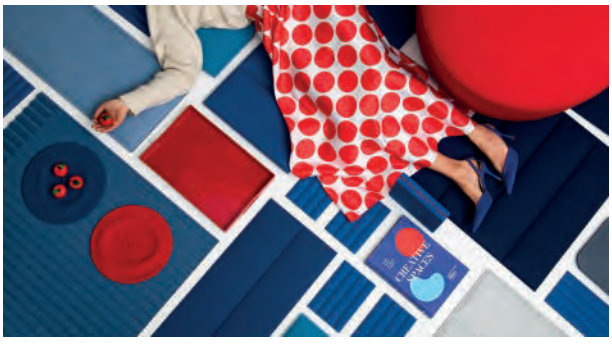

MATERIAL OVERVIEW

ECOfelt.

ENVIRONMENTAL IMPACT

COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
Tessile ecologico in feltri naturali di lana.

90% natural wool, 10% polyester
Ecological textile of natural wool felts.

RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.

100% Recyclable product respecting the environment.

MADE IN ITALY

INDOOR QUALITY

FIRE RESISTANCE

TESSUTO *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A - ASTM E 84-18
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

FABRIC *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A - ASTM E 84-18
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Suitable fot Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.

NEW!

ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!

ANTIDROP (OPTIONAL)

DESIGN COMMITMENT

DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cicli: 1,5 mm - grado 3 -4 / 100.000 cicli: 4,5 mm - grado 4.

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cycles: 1,5 mm - grado 3 -4 / 100.000 cicli: 4,5 mm - grado 4.

COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garazia di riciclo.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

CUSTOMIZABLE

Cartella colori speciali disponibile su richiesta.

Special colour charts available upon request.

CATEGORY

Categoria A

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%

ECOfelt.

Ghost white 955E | Chalk 327 | Grey 953E | Concrete 903 | Ink 329 | Dark grey 923

Beige 952 | Caramel 332E | Mushroom 325 | Chocolate 352 | Taupe 511 | Brown 605



Yellow 34 | Egg 980 | Mustard 54 | Cob orange 997 | Orange 971 | Salmon 317

Red 5 | Rust 604 | Pompei 47 | Bordeaux 192 | Marsala 973 | Quartz rose 940

Bubble pink 53 | Pink 988 | Mauve 601 | Agate 919 | Violet 921 | Purple 508

Barolo 602 | Grape 603 | Acid green 611E | Cashmere green 89 | Grassland 937 | Tea Green 345

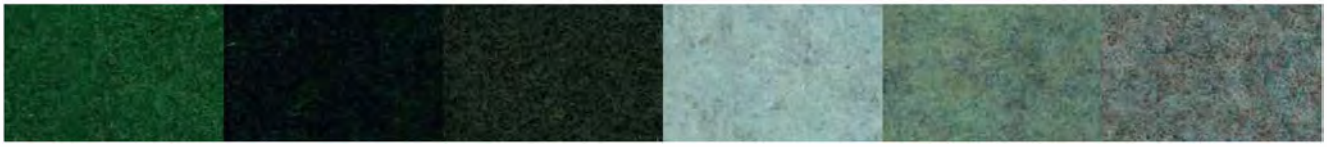

Leaf Green 910 | Black forest 77 | Dark musk 22E | Fresh air 976 | Salvia green 334E | Mineral Blue 311

Lagoon 608 | Peacock blue 962 | Biggest Splash 41 | Capri 341 | Avio 333E | Moonstone 512

Azuleja 318 | Light blue 914 | Blue yonder 200 | Honolulu blue 607 | Blue 193 | Deep sea blue 963

Nynph 972

MATERIAL OVERVIEW

PETfelt

ENVIRONMENTAL IMPACT

COMPOSITION

96% PET - Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica postconsumo.

96% PET - Material made from recycled plastic bottles.

RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.

100% Recyclable product respecting the environment.

MADE IN ITALY

INDOOR QUALITY

FIRE RESISTANCE

TESSUTO *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A e C - ASTM E 84-18
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

FABRIC *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A and C- ASTM E 84-18
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC conforme a tutti gli standard UE

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC compliant to all EU standards

BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Suitable fot Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.

NEW!

ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!

ANTIDROP (OPTIONAL)

DESIGN COMMITMENT

NEW!

DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli – 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 cicli – 2 mm e 4,5 mm: grado 3

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns– 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 turns – 2 mm e 4,5 mm: grado 3

COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garazia di riciclo.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

CATEGORY

Categoria A

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% I ” 59 ± 5%

PETfelt.

Ash 703	Fog 953P	Milk 955P	Beige 16	Tuscan brown 20	Mud 19
Pale yellow 41	Alabaster 32	Yellow 3	Duck Orange 43	Orange 9	Dark Orange 14
Red 6	Ruby red 27	Bordeaux 15	Pastel pink 37	Pink 17	Wisteria pink 36
Barbie 113	Fuchsia 10	Sangria 30	Grapes 23	Purple 11	Raspberry 47
Opal 33	Celadon 39	Water green 2	Kiwy 28	Acid green 7	La salle green 12
Jungle green 31	Grey green 22	Egg blue 38	Light blue 8	Blue 13	Azure 1
Summer night 21	Charm blue 44	Pacific blue 29	Dark blue 5	Midnight 905	Rhino 903
Grey 4	Street 529	Rich black 18			

MATERIAL OVERVIEW

Bouclè.

ENVIRONMENTAL IMPACT

COMPOSITION

100% PL riciclato SEAQUAL

100% PL recycled SEAQUAL

RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.

100% Recyclable product respecting the environment.

MADE IN ITALY

INDOOR QUALITY

FIRE RESISTANCE (OPTIONAL)

TESSUTO	Italia-Classe 1 IM BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. EEN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. Calif.Bull.117 June 2013
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

FABRIC	Italia-Classe 1 IM BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. EEN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. Calif.Bull.117 June 2013
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Suitable fot Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.

DESIGN COMMITMENT

DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947, cicli >100.000
Pilling - Metodo Martindale ISO 12945-2 grado 1-5 4/5 ± ½
Solidità del colore EN ISO 105X12 grado 1-5 4 ± 1
Solidità alla luce: (Xenotest) EN ISO 105 B02 Scala dei blu grado 1-8 6 ± 1

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947, turns >100.000
Pilling - Method Martindale ISO 12945-2 grade 1-5 4/5 ± ½
Color fastness EN ISO 105X12 grade 1-5 4 ± 1
Fastness to light: : (Xenotest) EN ISO 105 B02 Scale of blue grade 1-8 6 ± 1

COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

CATEGORY

Categoria B

Category B

WARRANTY

5 anni di garanzia

5 years warranty

COMPOSITION

100% PL riciclato SEAQUAL
100% PL Recycled SEAQUAL

Bouclè.

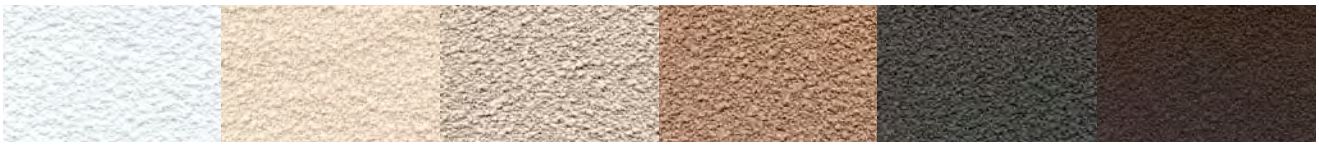

Snowflake 999B | Champagne 503B | Cookie 501 | Oak 502B | Graphite 604B | Terrarium 553

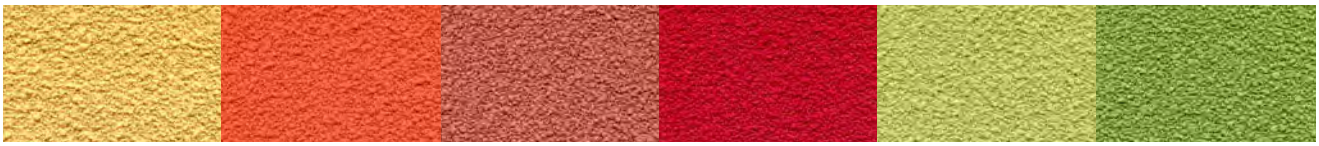

Star 51B | Anemone 101B | Klinker 552B | Hibiscus 202B | Aloe 453B | Pothos 452B

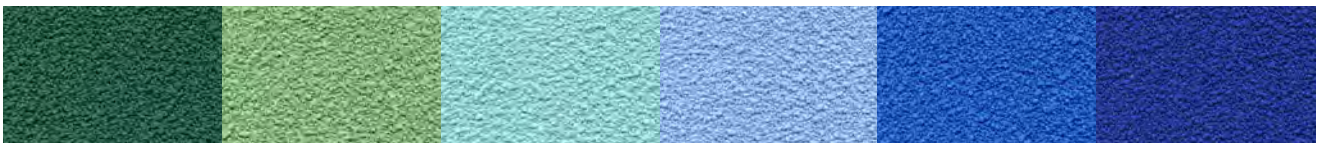

Zen garden 454B | Mermaid 451B | Aquamarine 401 | Cloud 351B | Bubble 301B | Iris 303B

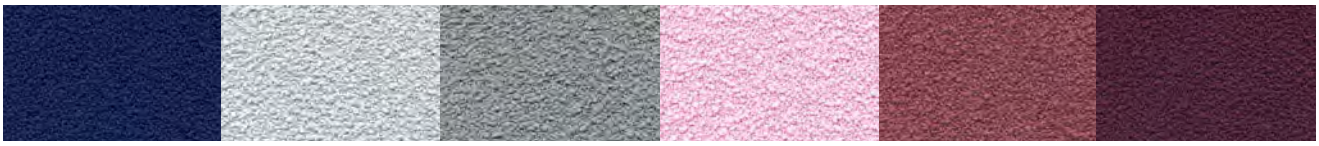

Sailor 304 | Pearl 601B | Cliff 602B | Mademoiselle 151 | Peony 251 | Plum 252B

Obsidian 651B

SLALOM srl *3.0*

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com
T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia