

WAVE

slalom[®]
acoustic & partition systems

MATERIAL OVERVIEW

PETfelt



ENVIRONMENTAL IMPACT



COMPOSITION

96% PET - Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica postconsumo.



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A e C - ASTM E 84-18
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



ANTIDROP (OPTIONAL)

NEW!



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 3



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



CATEGORY

Categoria A



INDOOR QUALITY

96% PET - Material made from recycled plastic bottles.

100% Recyclable product respecting the environment.

FABRIC *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A and C - ASTM E 84-18
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014


Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 3

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | ” 59 ± 5%



PETfelt.



Ash 703 Fog 953P Milk 955P **Beige 16** Tuscan brown 20 Mud 19



Pale yellow 41 Alabaster 32 **Yellow 3** Duck Orange 43 Orange 9 Dark Orange 14



Red 6 Ruby red 27 Bordeaux 15 Pastel pink 37 Pink 17 Wisteria pink 36




Barbie 113 Fuchsia 10 Sangria 30 Grapes 23 Purple 11 Raspberry 47



Opal 33 Celadon 39 **Water green 2** Kiwy 28 **Acid green 7** La salle green 12



Jungle green 31 **Grey green 22** Egg blue 38 Light blue 8 Blue 13 Azure 1

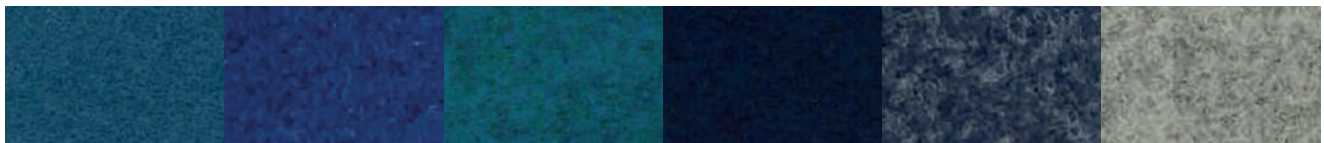


Summer night 21 Charm blue 44 Pacific blue 29 Dark blue 5 Midnight 905 Rhino 903



Grey 4 Street 529 Rich black 18





SLALOM srl 3.0

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com
T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia