slalom
acoustic & partition systems

OASIS

DESIGN BY ID AID

TECHNISCHE FICHE



NAAM:

OASIS small version


OMSCHRIJVING:

Geluidsabsorberend en anti-galm vrijstaand element.

Samengesteld uit een frame met metalen staanders met daarop stijve vilten bladeren, en tafels met mogelijkheid voor het opladen van elektronische apparatuur

TOEPASSING:

• Vrijstaand

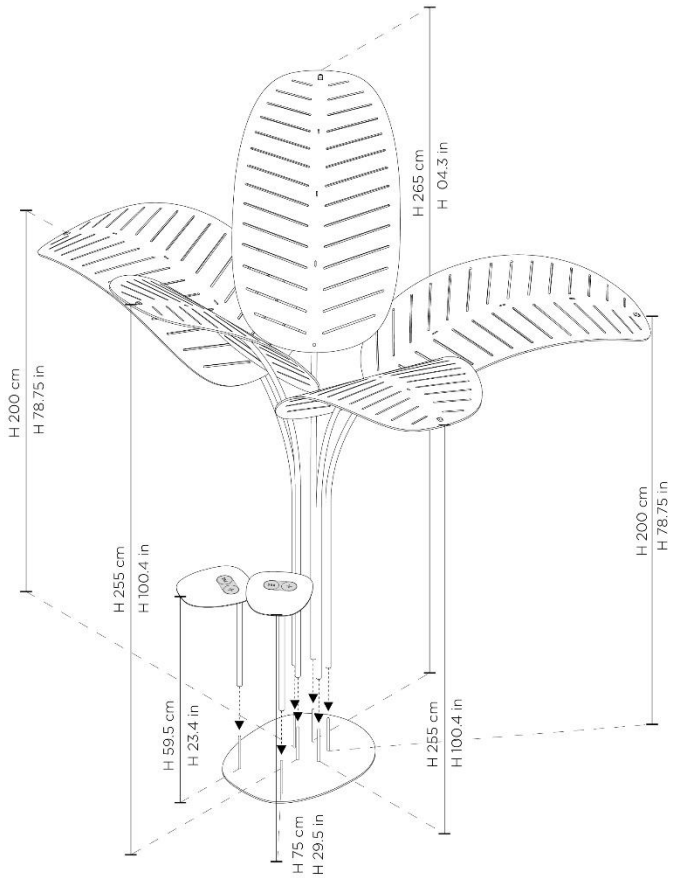

AFMETINGEN:

- Basis: met tafels: **74,6** x **59,8** cm x dikte **8** mm
  zonder tafels: Ø **60** cm x DIKTE **8** mm
- Staanders: Ø **3** x H **200 | 255 | 265** cm
- Tafels: Basis: Ø **3** x H **57,8 | 73,8** cm
  Tafelblad: **34,9** x **30,6** cm x DIKTE **6** mm
- Bladeren: **150** x **77,8** cm x DIKTE **1** cm

SAMENSTELLING:

• Draagelement samengesteld uit:
  • Basis: **74,6** x **59,8** cm x DIKTE **8** mm in staal gelakt met epoxypoeders, aangevuld met vilt ter bescherming van de vloer

• Steun bestaande uit gebogen staander: S: Ø **30** x H **200 | 255 | 265** cm - XL: Ø **30** x H **210 | 275 | 307** cm voorbereid voor bevestiging op de ondergrond, in staal gelakt met epoxypoeders.

• Tafel: staanders (Ø **30** x H **57,8 | 73,8** cm) en tafelblad (**34,9** x **30,6** cm x DIKTE **3,5** mm - **13.75** x **12.05** in x DIKTE **3,5** mm) voorbereid voor bevestiging op de ondergrond, in staal gelakt met epoxypoeders.

• Steun voor de panelen:
  • Pinnen om bladeren aan vast te haken: achterkant (Ø **2** x H **1,8** cm), voorkant (Ø **2** x L **6** cm bedrukt ABS

• Andere informatie:
  • OASIS basis ook verkrijgbaar in versie zonder tafels: Ø **60** cm x DIKTE **8** mm (Ø **23.6** in x DIKTE **8** mm) in staal gelakt met epoxypoeders, aangevuld met vilt ter bescherming van de vloer
• Harde vllt bladeren:
  • **PETfelt** - 100% PET

KLEURVERSCHILLEN:

Kleine verschillen tussen verfbaden worden als normaal beschouwd

RECYCLABILITY:

• **PETfelt:** Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment.

ONDERHOUD:

Gebruik regelmatig een stofzuiger met een gladde tuit of met zachte borstelharen of professionele wasmiddelen voor bekleding



CERTIFICATEN:

- **BRANDREACTIEKLASSE:**

  B-s2, d0



- **CE-MARKERING:**

  B-s1, d0



- **ECOLOGISCHE CERTIFICERINGEN:**

  GREENGUARD

  GREENGUARDGOUD



  VOC-EMISSIETEST Binnenlucht Comfort GOUD



- **GELUIDSABSORPTIE RAPPORT:**

  UNI EN ISO 354: 2003

  UNI EN ISO 11654: 1998




HARDFELT:

Sample description: HARDfelt
Mounting Type: Mounting A

Sample area: 11.13 m²
Reverberation room volume: 161.3 m³

f [Hz]	α_s [-]
Frequency	*Acoustic absorption coefficient values*
100	-0.04
125	0.03
160	0.03
200	0.02
250	0.02
315	0.03
400	0.07
500	0.13
630	0.17
800	0.25
1000	0.39
1250	0.47
1600	0.55
2000	0.60
2500	0.68
3150	0.69
4000	0.72
5000	0.78

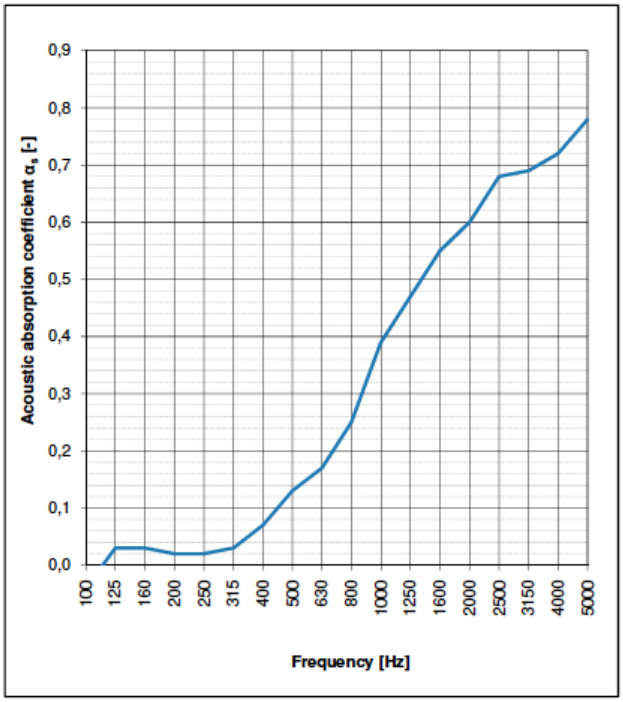

Evaluation based on laboratory measurement results by means of a technical method.

STANDAARD BLADKLEUR: LA SALLE GROEN 12

Wit, Grijs, Donkergrijs en Zwart Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar

STANDAARD STRUCTUURKLEUR: RAL 6004 OPAQUE Groen

Op aanvraag gelakt in RAL-kleuren