

NAAM:


FUSIONfelt

BESCHRIJVING:

Geluidsabsorberende en galmwerende laag met jacquardpatroon.

TOEPASSINGEN:

- Wand met lijm of dubbelzijdige kleefband
- Plafond met lijm of dubbelzijdige kleefband
- Meubels met lijm of dubbelzijdige kleefband
- Bekleding, panelen

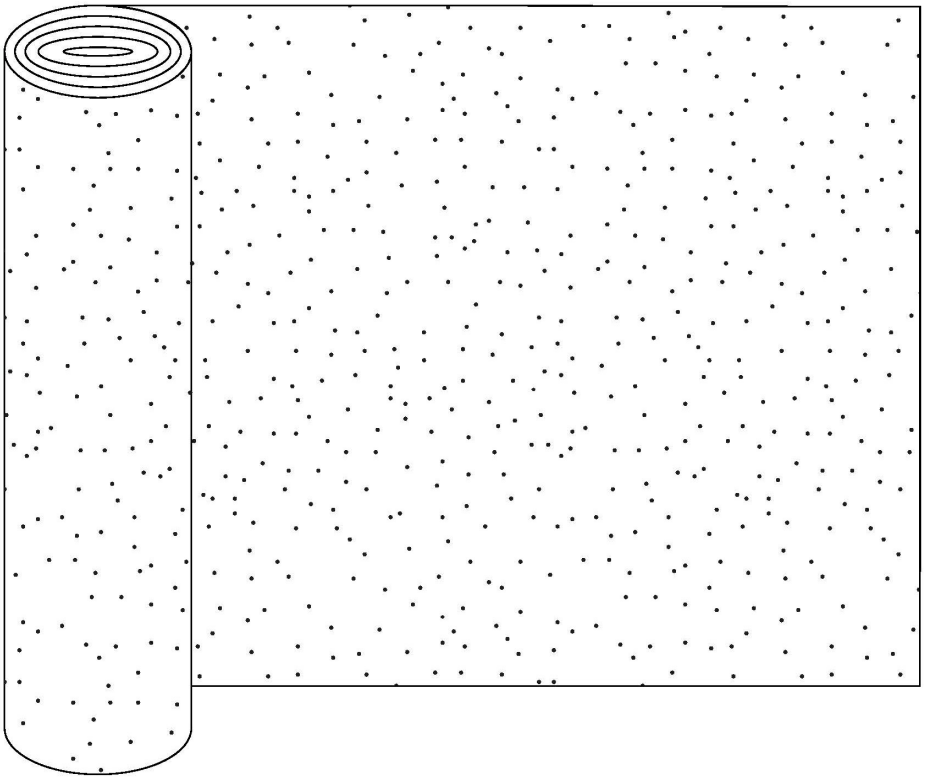

AFMETINGEN:

• Lengte (min.) **2500** x H ±**150** cm x dikte **4,5** mm

OPMERKING: *Maatwerk op aanvraag*

GEWICHT:

Dikte (+/-)	Gewicht
• **4,5** mm	**1200** gr/mtl

SAMENSTELLING:

• **FUSIONfelt** - 70% wol, 30% polyester

KLEURVERSCHILLEN:

Kleine verschillen tussen verfbaden worden als normaal beschouwd

RECYCLEERBAARHEID:

Materiaal gemaakt van gerecyclede plastic flessen, recyclebaar product met respect voor het milieu

ONDERHOUD:

Gebruik regelmatig een stofzuiger met een gladde tuit of met zachte borstelharen of professionele wasmiddelen voor bekleding



CERTIFICATEN :

- **BRANDREAKTIE KLASSE:**

  B-s2, d0 in optie

- **GROENE LABELS:**

  GREENGUARD
  GREENGUARDGOLD

- **RAPPORT GELUIDSABSORPTIE:**


  UNI EN ISO 354: 2003
  UNI EN ISO 11654: 1998

Vilt 4,5 mm

Sample description: Fabric for surface, wall ceiling furniture application, Model " Feltro 4.5 mm"
Mounting Type: A

Sample area: 11.52 m²
Reverberation room volume: 161.3 m³

f [Hz]	αs [-]
Frequency	*Acoustic absorption coefficient values*
100	0.01
125	0.01
160	0.03
200	0.03
250	0.04
315	0.04
400	0.06
500	0.09
630	0.12
800	0.15
1000	0.21
1250	0.27
1600	0.33
2000	0.39
2500	0.43
3150	0.48
4000	0.51
5000	0.57

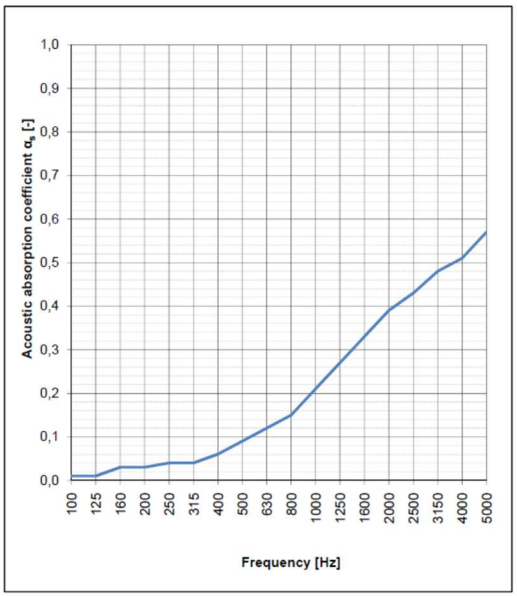

Evaluation based on laboratory measurement results by means of a technical method.