# WOODY

**NOME:** IT
Woody

**DESCRIZIONE:**
Fibra di legno ottenuta da un processo di levigatura, giuntatura e successiva microforatura.

**APPLICAZIONI:**
Vedi indicazione dei pannelli

**CARATTERISTICHE:**
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

**PESO PANNELLO:**
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

**COMPOSIZIONE:**
Fibra di legno

**FINITURE:**
- Rovere
- Betulla
- Bolivar
- Noce Canaletto
- Purple Bolivar
- Blue Bolivar
- Ash
- Kaleido
- Rainbow
- Fishbone
- Psycho

**MANUTENZIONE:**
Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esenti da manutenzione. In caso di necessità:
- Aspirare delicatamente con una bassa pressione.
- Superfici pregiate: passare un panno umido.
- Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici.

**REAZIONE AL FUOCO:**
*Coming soon*

**CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:**
FSC - Forest Stewardship Council

**DURABILITÀ:**
- Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasione: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

**FONO ASSORBIMENTO:**
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

**NAME:** EN
Woody

**DESCRIPTION:**
Wood fiber obtained by a process of sanding, splicing and subsequent microperforation.

**APPLICATIONS:**
See panel indication

**CHARACTERISTICS:**
The wood used comes from forests that are properly and responsibly managed according to strict environmental, social and economic standards.

**FABRIC WEIGHT:**
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

**COMPOSITION:**
Wood fiber

**FINISHES:**
- Oak
- Birch
- Bolivar
- Canaletto Walnut
- Purple Bolivar
- Blue Bolivar
- Ash
- Kaleido
- Rainbow
- Fishbone
- Psycho

**MAINTENANCE:**
This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free.
In case of need:
- Vacuum gently with low pressure.
- Fine surfaces: wipe with a damp cloth.
- Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth.
- Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals.

**FIRE REACTION:**
*Coming soon*

**GREEN LABELS:**
FSC - Forest Stewardship Council

**DURABILITY:**
- Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

**SOUND ABSORPTION:**
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

**DENOMINATION:** FR
Woody

**DESCRIPTION:**
Fibre de bois obtenue par un processus de ponçage, d'assemblage et de microperforation.

**APPLICATION:**
Voir l'indication du panneau

**CARACTÉRISTIQUES :**
Le bois utilisé provient de forêts gérées de manière correcte et responsable selon des normes environnementales, sociales et économiques strictes.

**POIDS DU TISSU:**
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

**COMPOSITION:**
Fibre de bois

**FINITIONS:**
- Chêne
- Bouleau
- Bolivar
- Noyer Canaletto
- Purple Bolivar
- Blue Bolivar
- Ash
- Kaleido
- Rainbow
- Fishbone
- Psycho

**ENTRETIEN:**
Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien.
En cas de besoin :
- Passez l'aspirateur à faible pression.
- Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide.
- Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques.

**RÉACTION AU FEU:**
*Coming soon*

**ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:**
FSC - Forest Stewardship Council

**DURABILITÉ:**
- Martinadale Boulochage: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

**ABSORPTION DU SON:**
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

**NAME:** DE
Woody

**BESCHREIBUNG:**
Holzfasern, die durch ein Prozess des Schleifens, Spleißens und anschließender Mikroperforation.

**ANWENDUNG:**
Siehe Tafelanzeige

**EIGENSCHAFTEN:**
Das verwendete Holz stammt aus Wäldern, die nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards korrekt und verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.

**GEWICHT DES GEWEBES:**
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

**ZUSAMMENSETZUNG:**
Holzfaser

**AUSFÜHRUNGEN:**
- Eiche
- Birke
- Bolivar
- Nussbaum Canaletto
- Purple Bolivar
- Blue Bolivar
- Ash
- Kaleido
- Rainbow
- Fishbone
- Psycho

**INSTANDHALTUNG:**
Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei.
Im Bedarfsfall:
- Vorsichtig mit geringem Druck absaugen.
- Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen.
- Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.

**BRANDVERHALTEN – KLASSE:**
*Coming soon*

**ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:**
FSC - Forest Stewardship Council

**DURABILITÄT:**
- Boulochage Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrieb: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

**SCHALLABSORPTION:**
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

**NOMBRE:** ES
Woody

**DESCRIPCIÓN:**
Fibra de madera obtenida mediante un proceso de lijado, empalme y microperforación posterior.

**APLICACIONES:**
Ver indicación del panel

**CARACTERÍSTICAS:**
La madera utilizada procede de bosques gestionados de forma correcta y responsable según estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.

**PESO DEL TEJIDO:**
1,125 kg/m²
0.230 lb/ft²

**COMPOSICIÓN:**
Fibra de madera

**ACABADOS:**
- Roble
- Abedul
- Bolivar
- Nogal Canaletto
- Purple Bolivar
- Blue Bolivar
- Ash
- Kaleido
- Rainbow
- Fishbone
- Psycho

**MANTENIMIENTO:**
Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento.
En caso de necesidad:
- Aspire suavemente con baja presión.
- Superficies finas: limpie con un paño húmedo.
- Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas.
- Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos.

**REACCIÓN AL FUEGO:**
*Coming soon*

**CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:**
FSC - Forest Stewardship Council

**DURABILIDAD:**
- Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasión: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

**ABSORCIÓN DE SONIDO:**
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

**WOODY | MILLERIGHE:**

$\alpha_w$ = 0,35 | NRC = 0,44

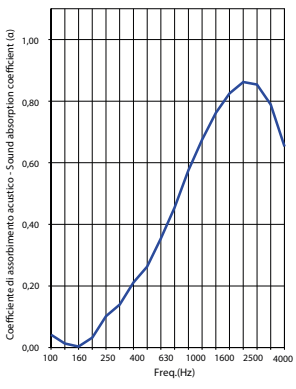


**WOODY | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):**

$\alpha_w$ = 0,75 | NRC = 0,78

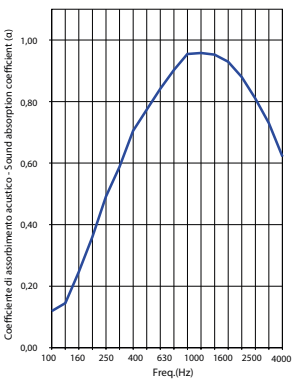


**WOODY | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):**

$\alpha_w$ = 0,90 | NRC = 0,88

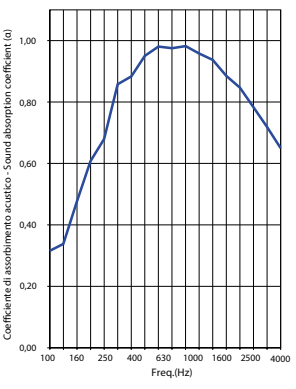

# WOODY | MILLERIGHE
WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial





| | | |
|---|---|---|
| COD | **MR-250.112/V** | **MR-280.112/V** |
| CM | 112,2xH250x1,1 | 112,2xH280x1,1 |
| IN | 44.2xH98.4x0.43 | 44.2xH110.2x0.43 |
| CO | CAT WOODY BIRCH | CAT WOODY |
| € | **COMING SOON** | **COMING SOON** |

**EHI!! Questo è l' $\alpha_w$ | NRC del pannello WOODY | MILLERIGHE**
*HEY!! This is the $\alpha_w$ | NRC of Woody Millerighe panel*

**MILLERIGHE:**

$\alpha_w$ = 0,35 | NRC = 0,44

**Front:** CAT **WOODY** **Back:** Black

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas









| | |
|---|---|
| COD | **MR/V - CUSTOM CUT** |
| CM | CUSTOM |
| IN | CUSTOM |
| CO | CAT WOODY |
| € | **COMING SOON** |

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



**WOODY FINITURE**

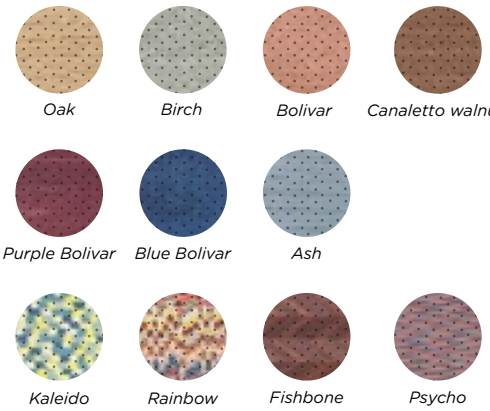


## + OPTIONAL

| | |
|---|---|
| COD | **TRIM-280.1** |
| CM | L280x4xH1,3 |
| IN | L110.2x1.6xH0.5 |
| € | |




**Section:** Waves step

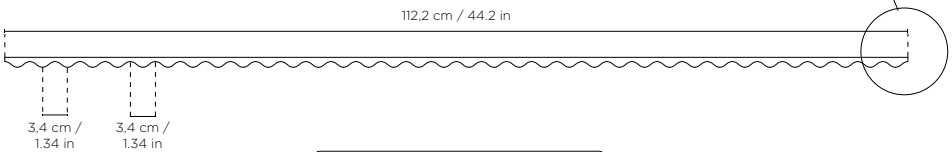


**Axonometric view:**

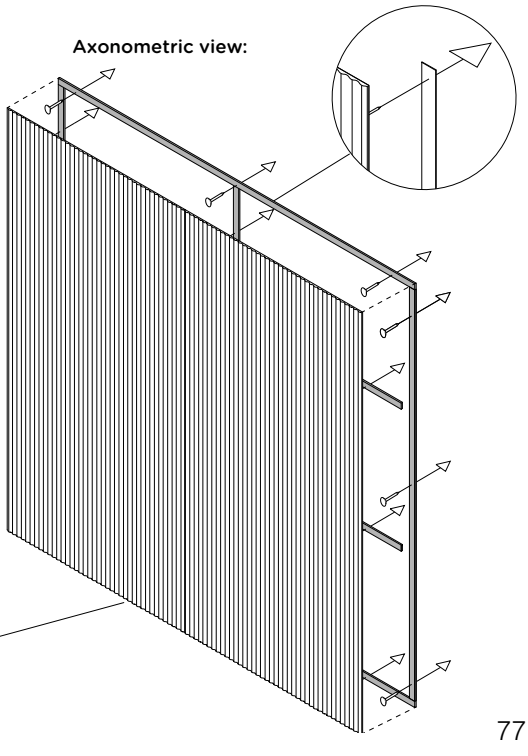

**TIENI A MENTE!** *KEEP IN MIND!*
With Birch finish
*Length max = 250 cm (98.4 in)*

**UN CONSIGLIO!** *A TIP!*
Raccomandiamo di utilizzare i profili tra le giunte.
*We recommend using profiles between joints.*

**Taglia il pannello solo tra 2 onde!**
*Cut the panel between 2 waves!*

**Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?**
*Do you want to custom your panels?*





# WOODY | MILLERIGHE
## OPTIONAL FOR WALL
## BY ONSITESTUDIO

**Vuoi incrementare l' $\alpha_w$ | NRC? Ecco come fare:**
*Do you want to increase $\alpha_w$ | NRC? Here's how:*

**WOODY | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):**

$\alpha_w$ = 0,75 | NRC = 0,78

**WOODY | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):**

$\alpha_w$ = 0,90 | NRC = 0,88

**TIENI A MENTE!**

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
*The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!*

## + ACOUSTICS OPTIONAL

| COD | **BACKING-200.100-2** | **BACKING-200.100-4** |
|---|---|---|
| CM | 200xH100x2 | 200xH100x4 |
| IN | 78.7xH39.3x0.78 | 78.7xH39.3x1.57 |
| CO | White | White |
| € | | |



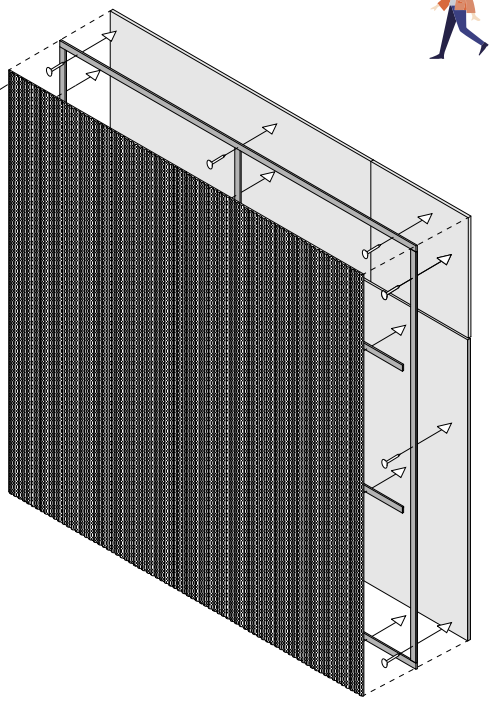

## + OPTIONAL FOR STRUCTURE



| COD | **STR-270.2** |
|---|---|
| CM | L270x4xH1,9 |
| IN | L106.3x1.6xH0.7 |
| € | |

**TIENI A MENTE!**

La struttura va in mezzeria intervallata dal backing!
*The structure goes in the centerline interspersed with the backing!*

## + OPTIONAL





| COD | **TRIM-280.3** | **TRIM-280.5** |
|---|---|---|
| CM | L280x4xH3,3 | L280x4xH5,3 |
| IN | L110.2x1.6xH1.3 | L110.2x1.6xH2.1 |
| € | | |

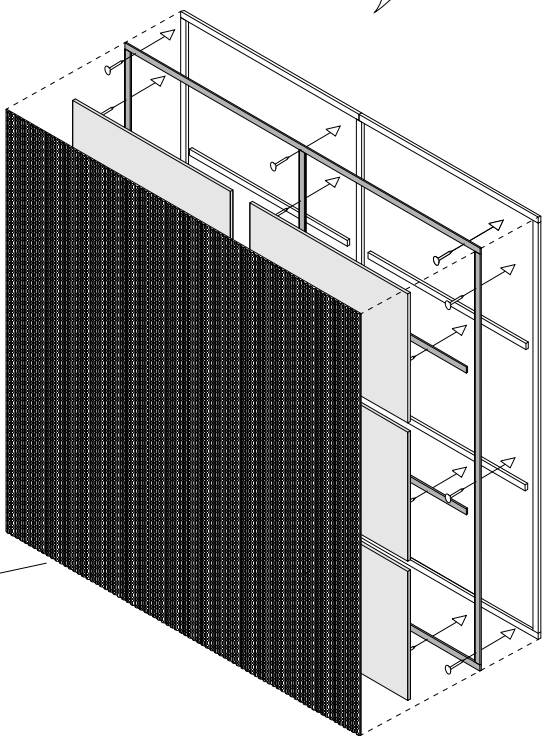

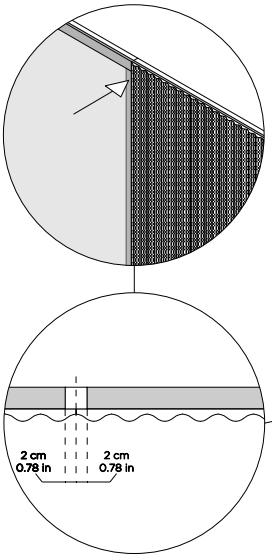


**PROFILE COLOUR**

*RAL 9005 Black* | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

**PROFILE FINISHING**

Lucido | Opaco
*Glossy | Matt*

Liscio | Goffrato
*Smooth | Embossed*

**Ti piacciono i colori?** *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*